Trapezoidal - GT100/950

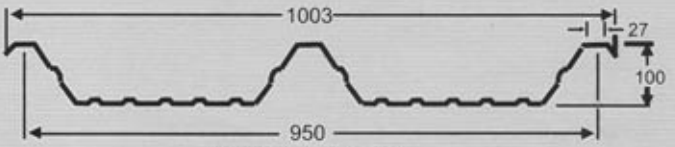

medidas em milimetros

Sobrecargas admissíveis (kgf/m²)		2 apoios			3 apoios			4 apoios		
		vão			vão	vão		vão	vão	vão
Flecha L/120	**Vão (m)**	**0,65**	**0,80**	**0,95**	**0,65**	**0,80**	**0,95**	**0,65**	**0,80**	**0,95**
	3.00	184	227	270	184	227	270	282	286	340
	3.20	161	199	236	161	199	236	203	250	297
	3.40	142	175	208	142	175	208	179	221	262
	3.60	126	155	184	126	155	184	159	196	233
	3.80	112	138	164	112	138	164	142	175	208
	4.00	101	124	147	101	124	147	128	157	187
	4.20	91	112	133	91	112	133	115	142	168
	4.40	82	101	120	82	101	120	104	128	153
	4.60	-	92	109	-	92	109	95	117	139
	4.80	-	84	99	-	84	99	87	107	127
	5.00	-	-	91	-	-	91	80	98	116
	5.20	-	-	83	-	-	83	-	90	107
	5.40	-	-	-	-	-	-	-	83	98
	5.60	-	-	-	-	-	-	-	-	91
	5.80	-	-	-	-	-	-	-	-	84
Flecha L/180	**Vão (m)**	**0,65**	**0,80**	**0,95**	**0,65**	**0,80**	**0,95**	**0,65**	**0,80**	**0,95**
	3.00	184	227	270	184	227	270	282	286	340
	3.20	161	199	236	161	199	236	203	250	297
	3.40	142	175	208	142	175	208	179	221	262
	3.60	126	155	184	126	155	184	159	196	233
	3.80	112	138	164	112	138	164	142	175	208
	4.00	101	124	147	101	124	147	128	157	187
	4.20	91	112	133	91	112	133	115	142	168
	4.40	82	101	120	82	101	120	104	128	153
	4.60	-	92	109	-	92	109	95	117	139
	4.80	-	84	99	-	84	99	87	107	127
	5.00	-	-	91	-	-	91	80	98	116
	5.20	-	-	83	-	-	83	-	90	107
	5.40	-	-	-	-	-	-	-	83	98
	5.60	-	-	-	-	-	-	-	-	91
	5.80	-	-	-	-	-	-	-	-	84